




COMPRESSORI D'ARIA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS
COMPRESSEURS AVEC D'AIR
TRANSMISSION À COURROIE
LUFTKOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB

- I** Tutti i nostri compressori sono dotati di cilindri di ghisa e piastre valvole in acciaio.
 Elettrocompressori carrellati e a piedi fissi con trasmissione a cinghia, monofase e trifase.
- ➔ Solo i compressori carrellati sono provvisti di riduttore di pressione.**
- I** All our compressors are equipped with cast iron cylinders and steel valve plates.
 Stationary and wheeled belt driven compressors, single and three phase.
- ➔ Only the wheeled compressors are equipped with pressure reducer.**
- I** Tous nos compresseurs sont équipés de cylindres en fonte et plaques soupapes en acier.
 Electrocompresseurs sur chariot et à pieds fixes, transmission à courroie, monophasés et triphasés.
- ➔ Seulement les compresseurs sur chariot sont pourvus de réducteur de pression.**
- I** Alle unsere Kompressoren sind mit Gusseisen-Zylinder und Stahl-Ventilplatten ausgestattet.
 Fahrbare oder stationäre Elektrokompressoren, mit Riemenantrieb, einphasig und dreiphasig.
- ➔ Nur die fahrbaren Kompressoren verfügen über einen Druckminderer.**

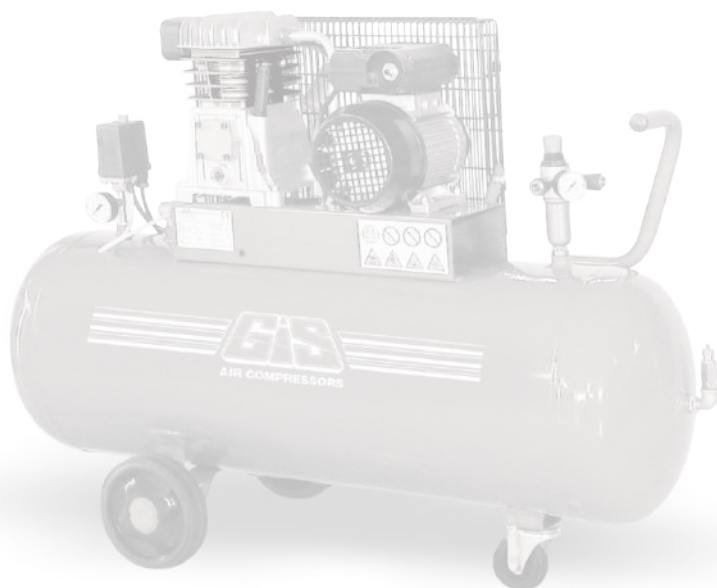


COMPRESSORI D'ARIA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS
COMPRESSEURS AVEC D'AIR TRANSMISSION À COURROIE
LUFTKOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB



AIR COMPRESSORS



1 Robusto telaio con piano d'appoggio.



2 Riduttore di pressione.



3 Ruote pneumatiche gonfiabili e larga base di supporto per corretto posizionamento su terreni accidentati.



GS17 TWIN

11 + 11


MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg	€
GS17/TWIN/CAR/M	AF 001	11+11	320	11,3	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	74	73x60x65	53	1.071,00
GS17/TWIN/CAR/T	AF 002	11+11	330	11,6	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	74	73x60x65	53	1.071,00
GS25/TWIN/CAR/T	AF 155	11+11	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	78	73x60x65	57	1.190,00
GS28/TWIN/CAR/T	AF 293	11+11	550	19,4	1.450	2	2	11	159	3	4	400	50	78	73x60x65	65	1.679,00
GS35/TWIN/CAR/T	AF 312	11+11	600	21,1	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	73x60x65	70	1.698,00



GS12/50/250/CAR/M



GS12/100/250/CAR/M



1 Collettore di raffreddamento.



2 Doppia uscita.



3 Ruota pivotante.

24 ÷ 100

MODELLO Model	CODICE Code	 Litri Liters	 Litri/min Liters/min	 CFM	 min-1	 Cilindri Cylinders	 Stadi Stages	 bar	 psi	 kW	 HP	 Volt	 Hz	 dB/A	L x P x H cm	Kg	€
GS12/24/250/CAR/M	AF 004	24	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	73	80x35x69	41	703,00
GS12/50/250/CAR/M	AF 006	50	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	90x35x72	45	753,00
GS12/50/250/CAR/T	AF 007	50	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	400	50	72	90x35x72	45	779,00
GS12/100/250/CAR/M	AF 008	100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	115x37x80	62	784,00
GS12/100/250/CAR/T	AF 009	100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	400	50	72	115x37x80	62	811,00
GS17/100/320/CAR/M	AF 010	100	320	11,3	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	74	115x37x80	65	946,00
GS17/100/330/CAR/T	AF 011	100	330	11,6	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	74	115x37x80	65	973,00
GS25/100/380/CAR/M	AF 127	100	360	12,7	1.100	2	1	10	145	2,2	3	230	50	76	115x37x82	67	1.055,00
GS25/100/380/CAR/T	AF 128	100	360	12,7	1.100	2	1	10	145	2,2	3	400	50	76	115x37x82	67	1.082,00
GS25/100/500/CAR/T	AF 134	100	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	78	115x37x82	69	1.168,00

COMPRESSORI D'ARIA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS
COMPRESSEURS AVEC D'AIR TRANSMISSION À COURROIE
LUFTKOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB




AIR COMPRESSORS



GS12E/100/250/CAR/M



GS17E/200/330/CAR/T



1 Collettore di raffreddamento.



2 Doppia uscita.




3 Ruota pivotante.


24 ÷ 200 "E"

MODELLO <i>Model</i>	CODICE <i>Code</i>												€				
		Litri <i>Liters</i>	Litri/min <i>Liters/min</i>	CFM	min-1	Cilindri <i>Cylinders</i>	Stadi <i>Stages</i>	bar	psi	kW	HP	Volt		Hz	dB/A	L x P x H <i>cm</i>	Kg
GS12E/24/250/CAR/M	AF 004E	24	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	73	80x35x69	41	617,00
GS12E/50/250/CAR/M	AF 006E	50	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	90x35x72	45	667,00
GS12E/50/250/CAR/T	AF 007E	50	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	400	50	72	90x35x72	45	693,00
GS12E/100/250/CAR/M	AF 008E	100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	115x37x80	62	698,00
GS12E/100/250/CAR/T	AF 009E	100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	400	50	72	115x37x80	62	725,00
GS17E/100/320/CAR/M	AF 010E	100	320	11,3	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	74	115x37x80	65	867,00
GS17E/100/330/CAR/T	AF 011E	100	330	11,6	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	74	115x37x80	65	894,00
GS17E/150/320/CAR/M	AF 014E	150	320	11,3	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	74	135x45x98	78	998,00
GS17E/150/330/CAR/T	AF 015E	150	330	11,6	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	74	135x45x98	78	1.025,00
GS17E/200/320/CAR/M	AF 019E	200	320	11,3	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	74	150x50x103	88	1.030,00
GS17E/200/330/CAR/T	AF 020E	200	330	11,6	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	74	150x50x103	88	1.057,00

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

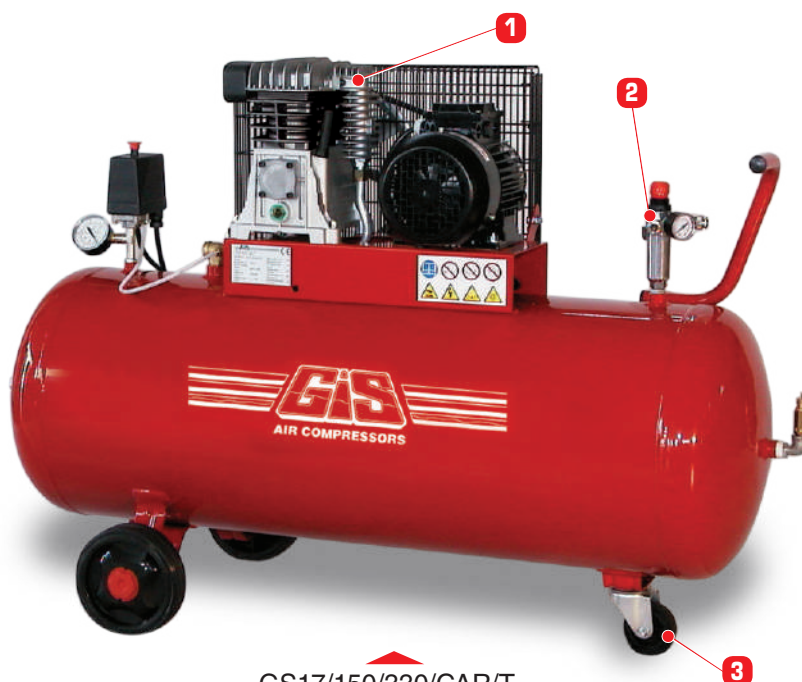

GS17/150/330/CAR/T



1 Collettore di raffreddamento.



2 Doppia uscita.



3 Ruota pivotante.

150 ÷ 200

MODELLO Model	CODICE Code												€				
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt		Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
GS10/150/286/CAR/M	AF 012	150	286	10,1	1.300	2	1	10	145	2,2	3	230	50	72	135x45x100	80	1.202,00
GS10/150/306/CAR/T	AF 013	150	306	10,8	1.400	2	1	10	145	2,2	3	400	50	72	135x45x100	80	1.219,00
GS17/150/320/CAR/M	AF 014	150	320	11,3	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	74	135x45x98	78	1.076,00
GS17/150/330/CAR/T	AF 015	150	330	11,6	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	74	135x45x98	78	1.103,00
GS10/200/286/CAR/M	AF 017	200	286	10,1	1.300	2	1	10	145	2,2	3	230	50	72	150x50x105	90	1.236,00
GS10/200/306/CAR/T	AF 018	200	306	10,8	1.400	2	1	10	145	2,2	3	400	50	72	150x50x105	90	1.263,00
GS17/200/320/CAR/M	AF 019	200	320	11,3	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	74	150x50x103	88	1.109,00
GS17/200/330/CAR/T	AF 020	200	330	11,6	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	74	150x50x103	88	1.136,00

COMPRESSORI D'ARIA CON TRASMISSIONE A CINGHIA

BELT DRIVEN AIR COMPRESSORS
COMPRESSEURS AVEC D'AIR TRANSMISSION À COURROIE
LUFTKOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB




AIR COMPRESSORS



GS28/200/500/CAR/T



GS25/200/500/CAR/T

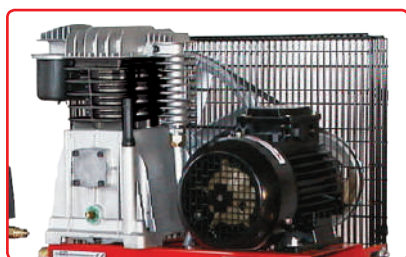

1 Collettore di raffreddamento.

2 Robusto carter paracinghia in metallo.




3 Doppia uscita.




4 Ruota pivotante.

200

MODELLO <i>Model</i>	CODICE <i>Code</i>													€			
		Litri <i>Liters</i>	Litri/min <i>Liters/min</i>	CFM	min-1	Cilindri <i>Cylinders</i>	Stadi <i>Stages</i>	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz		dB/A	L x P x H <i>cm</i>	Kg
GS25/200/500/CAR/T	AF 023	200	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	78	150x50x105	100	1.419,00
GS28/200/500/CAR/T	AF 024	200	500	17,6	1.200	2	2	11	159	3	4	400	50	76	150x50x115	110	1.824,00
GS35/200/600/CAR/T	AF 025	200	600	21,1	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	150x50x115	128	1.979,00
GS37/200/660/CAR/T	AF 261	200	660	23,5	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	150x50x118	132	2.051,00

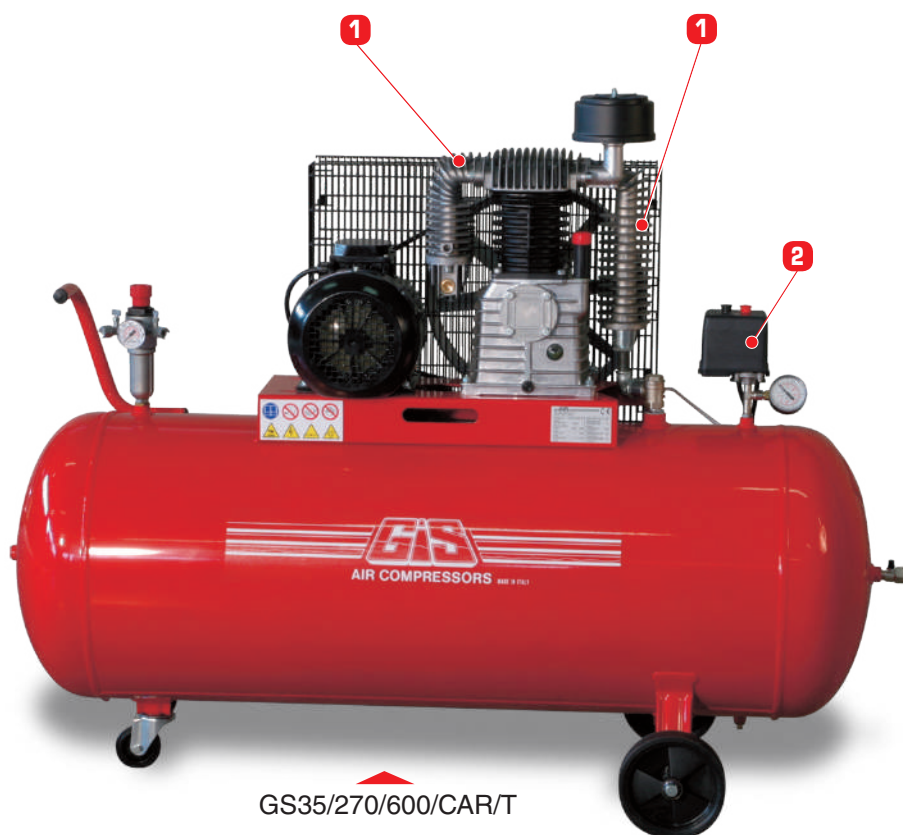

GS35/270/600/CAR/T



1 Doppio collettore di raffreddamento per ottimo rendimento.



2 Telepressostato di protezione del motore elettrico.

270 MONOSTADIO E BISTADIO

SINGLE AND TWO-STAGE - MONOSTADE ET BI-STADE - EINSTUFIG UND ZWEISTUFIG

MODELLO Model	CODICE Code																€
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg	
GS25/270/500/CAR/T	AF 026	270	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	78	155x58x105	128	1.525,00
GS28/270/500/CAR/T	AF 027	270	500	17,6	1.200	2	2	11	159	3	4	400	50	76	155x58x120	132	1.905,00
GS35/270/600/CAR/T	AF 028	270	600	21,1	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	155x58x120	160	2.065,00
GS37/270/660/CAR/T	AF 029	270	660	23,5	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	155x58x122	166	2.132,00
GS38/270/650/CAR/T	AF 030	270	655	23	900	2	2	11	159	4	5,5	400	50	76	155x58x125	180	2.174,00
GS38/270/850/CAR/T	AF 031	270	850	30	1.150	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	76	155x58x125	188	2.250,00

COMPRESSORI CON TRASMISSIONE A CINGHIA VERTICALI

BELT DRIVEN VERTICAL COMPRESSORS
COMPRESSEURS VERTICAUX AVEC TRANSMISSION À COURROIE
SENKRECHTE KOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB



AIR COMPRESSORS



GS35/100/600/VER/T



GS12/100/250/VER/M



GS35/100/600/VER/B/T



GS25/50/450/VER/B/T



1 Staffe posteriori.
Optional a richiesta.



2 Dotato di ruote
per possibile
movimentazione.

24 ÷ 100 VERTICALI MONOSTADIO E BISTADIO

VERTICAL, SINGLE AND TWO-STAGE - MONOSTADE ET BI-STADE, VERTICAUX - EINSTUFIG UND ZWEISTUFIG, SENKRECHT
COMPRESSORI IN VERSIONE VERTICALE CON MINORE INGOMBRO - VERTICAL VERSION COMPRESSORS WITH REDUCED OVERALL
COMPRESSEURS EN VERSION VERTICALE AVEC ENCOMBREMENT REDUIT - KOMPRESSOREN IN SENKRECHTER AUSFÜHRUNG MIT
WENIGEM RAUMBEDARF

MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg	€
GS12/24/250/VER/M	AF 297	24	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	73	58x40x100	41	745,00
GS12/50/250/VER/M	AF 135	50	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	58x40x130	45	794,00
GS12/50/250/VER/T	AF 136	50	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	400	50	72	58x43x130	45	820,00
GS12/100/250/VER/M	AF 137	100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	58x43x152	62	826,00
GS12/100/250/VER/T	AF 138	100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	400	50	72	58x43x152	62	853,00
GS17/100/320/VER/M	AF 174	100	320	11,3	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	74	58x43x152	65	988,00
GS17/100/330/VER/T	AF 182	100	330	11,6	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	74	58x43x152	65	1.015,00
GS25/100/500/VER/T	AF 234	100	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	78	70x63x170	80	1.298,00
GS35/100/600/VER/T	AF 188	100	600	21,1	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	70x63x175	105	1.618,00
GS25/50/450/VER/B/T	AF 349	50	450	15,8	1.100	2	1	10	145	2,2	3	400	50	78	58x49x92	54	1.030,00
GS12/100/250/VER/B/M	AF 137 B	100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	64x50x117	62	995,00
GS12/100/250/VER/B/T	AF 138 B	100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	400	50	72	64x50x117	62	1.022,00
GS17/100/320/VER/B/M	AF 174 B	100	320	8,8	1.500	2	1	10	145	2,2	3	230	50	72	64x50x117	65	1.158,00
GS17/100/320/VER/B/T	AF 182 B	100	330	11,3	1.550	2	1	10	145	2,2	3	400	50	72	64x50x117	65	1.185,00
GS25/100/500/VER/B/T	AF 234 B	100	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	78	73x50x133	80	1.467,00
GS35/100/600/VER/B/T	AF 188 B	100	600	21,1	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	73x50x133	105	1.788,00

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

BELT DRIVEN VERTICAL COMPRESSORS

COMPRESSEURS VERTICAUX AVEC TRANSMISSION À COURROIE

SENKRECHTE KOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB



1 Tappo ispezione 2".



2 Scarico condensa con rubinetto a sfera.



GS37/270/600/VER/T



3 Tubo collegamento grandi dimensioni per miglior resa.



4 Piedi con antivibranti.

270 VERTICALI MONOSTADIO E BISTADIO

VERTICAL, SINGLE AND TWO-STAGE - MONOSTADE ET BI-STADE, VERTICAUX - EINSTUFIG UND ZWEISTUFIG, SENKRECHT
COMPRESSORI IN VERSIONE VERTICALE CON MINORE INGOMBRO - VERTICAL VERSION COMPRESSORS WITH REDUCED OVERALL
COMPRESSEURS EN VERSION VERTICALE AVEC ENCOMBREMENT REDUIT - KOMPRESSOREN IN SENKRECHTER AUSFÜHRUNG
MIT WENIGEM RAUMBEDARF


MODELLO Model	CODICE Code	 Litri Liters	 Litri/min Liters/min	 CFM	 min-1	 Cilindri Cylinders	 Stadi Stages	 bar	 psi	 kW	 HP	 Volt	 Hz	 dB/A	 L x P x H cm	 Kg	€
GS25/270/500/VER/T	AF 032	270	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	78	60x60x169	153	1.969,00
GS35/270/600/VER/T	AF 033	270	600	21,1	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	76	60x72x182	185	2.244,00
GS37/270/660/VER/T	AF 034	270	660	23,5	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	60x72x173	191	2.401,00
GS38/270/650/VER/T	AF 035	270	655	23	900	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	60x75x187	205	2.542,00
GS38/270/850/VER/T	AF 036	270	850	30	1.150	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	76	60x75x187	215	2.618,00
GS50/270/1200/VER/T	AF 037	270	1.182	42	1.100	2	2	11	159	7,5	10	400	50	76	60x100x205	270	3.399,00

COMPRESSORI CON TRASMISSIONE A CINGHIA PIEDI FISSI

STATIONARY BELT DRIVEN COMPRESSORS
COMPRESSEURS À PIEDS FIXES AVEC TRANSMISSION À COURROIE
STATIONÄRE KOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB



AIR COMPRESSORS

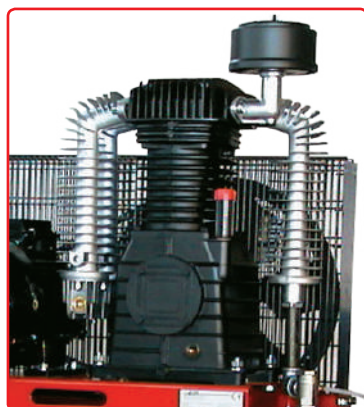


1 Doppio collettore di raffreddamento per ottimo rendimento.

2 Robusto carter paracinghia in metallo.



3 Piedi fissi con antivibranti.

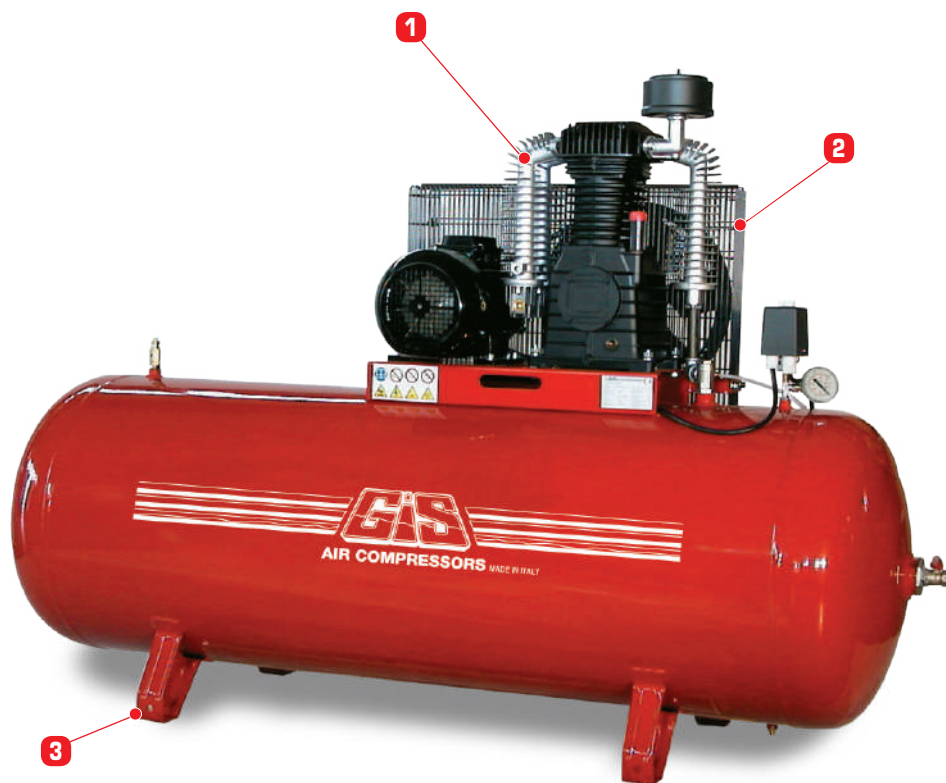

GS38/500/850/PF/T

500


MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg	€
GS35/500/600/PF/T	AF 038	500	600	21,2	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	198x60x125	210	2.239,00
GS37/500/660/PF/T	AF 039	500	660	23,5	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	78	198x60x120	216	2.328,00
GS38/500/650/PF/T	AF 040	500	655	23	900	2	2	11	159	4	5,5	400	50	76	198x60x132	238	2.682,00
GS38/500/850/PF/T	AF 041	500	850	30	1.150	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	76	198x60x132	250	2.758,00
GS50/500/920/PF/T	AF 042	500	913	32	850	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	77	198x60x142	295	3.385,00
GS50/500/1200/PF/T	AF 043	500	1.182	42	1.100	2	2	11	159	7,5	10	400	50	77	198x60x142	320	3.461,00
GS80/500/1250/PF/T	AF 044	500	1.236	43,6	850	4	2	11	159	7,5	10	400	50	78	198x60x140	330	4.586,00
GS80/500/1600/PF/T	AF 045	500	1.600	56,5	1.100	4	2	11	159	11	15	400	50	78	198x60x140	350	4.803,00

■ Maggiorazione 15 bar - Overprice for 15 bar - Surprix pour 15 bar - Mehrpreis für 15 bar € 312,00

■ Avviamento stella/triangolo - Star/delta starter - Démarrage étoile/triangle - Stern/Dreieck Anlassen € 465,00




Avviatore stella/triangolo compreso.

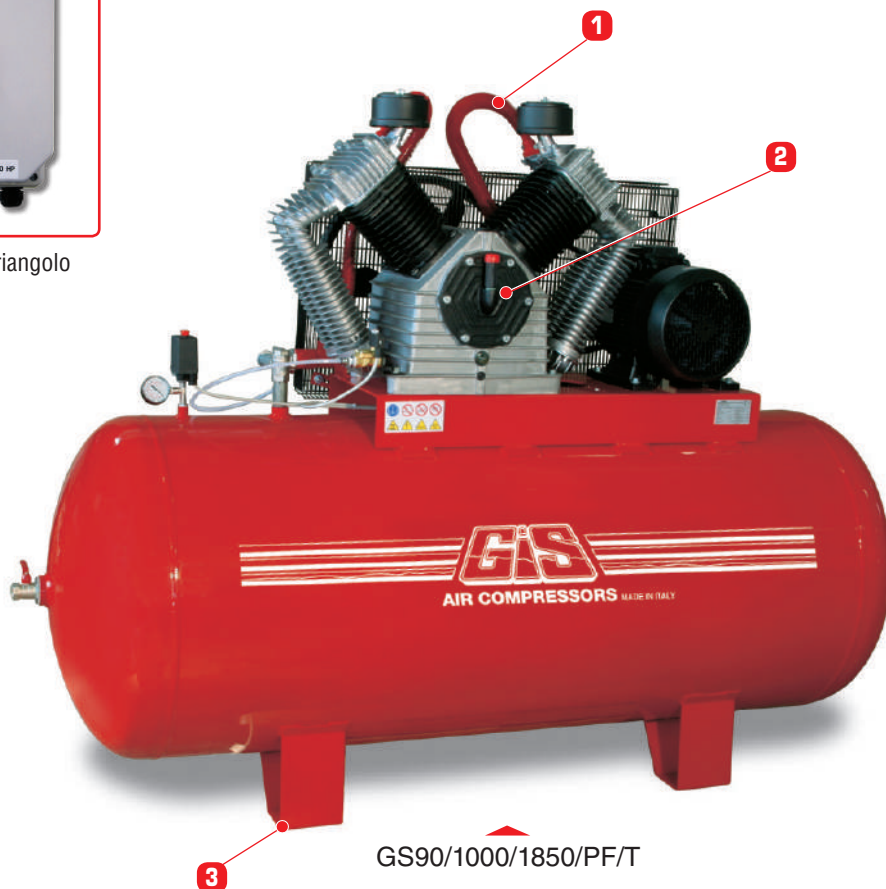

GS90/1000/1850/PF/T



1 Collettore finale in acciaio alettato.



2 Carter portacuscinetto in ghisa per lunghissima durata.




3 Piedi fissi con antivibranti.

1000

COMPRESSORI DI GRANDE CILINDRATA CON 4 CILINDRI A V, COLLETTORI INTERMEDI E FINALI DI RAFFREDDAMENTO, BASSO RPM
LARGE-DISPLACEMENT COMPRESSORS WITH 4 CYLINDERS IN V-SHAPE, INTERMEDIATE AND FINAL COOLING COLLECTORS, LOW RPM
COMPRESSEURS DE GROSSE CYLINDRÉE AVEC 4 CYLINDRES EN FORME DE V, COLLECTEURS DE REFROIDISSEMENT INTERMÉDIAIRES ET FINAUX, BAS RÉGIME
GROSSVERDRÄNGUNGSKOMPRESSOREN MIT 4 IN V-FORM ANGEORDNETEN ZYLINDERN, ZWISCHEN- UND ABSCHLUSSFRAKÜHLUNGSSKOLLEKTOREN, NIEDRIGEN DREHZAHLN

MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg	€
GS80/1000/1600/PF/T	AF 046	1.000	1.600	56,5	1.100	4	2	11	159	11	15	400	50	78	230x80x170	420	6.241,00
GS90/1000/1850/PF/T	AF 047	1.000	1.826	64,5	850	4	2	11	159	11	15	400	50	79	230x80x170	480	8.461,00
GS90/1000/2400/PF/T	AF 048	1.000	2.365	83,5	1.100	4	2	11	159	15	20	400	50	79	230x80x177	500	8.732,00

Avviamento stella/triangolo di serie - Standard star/delta starter - Démarrage étoile/triangle standard - Serienmässiges Stern/Dreieck Anlassen

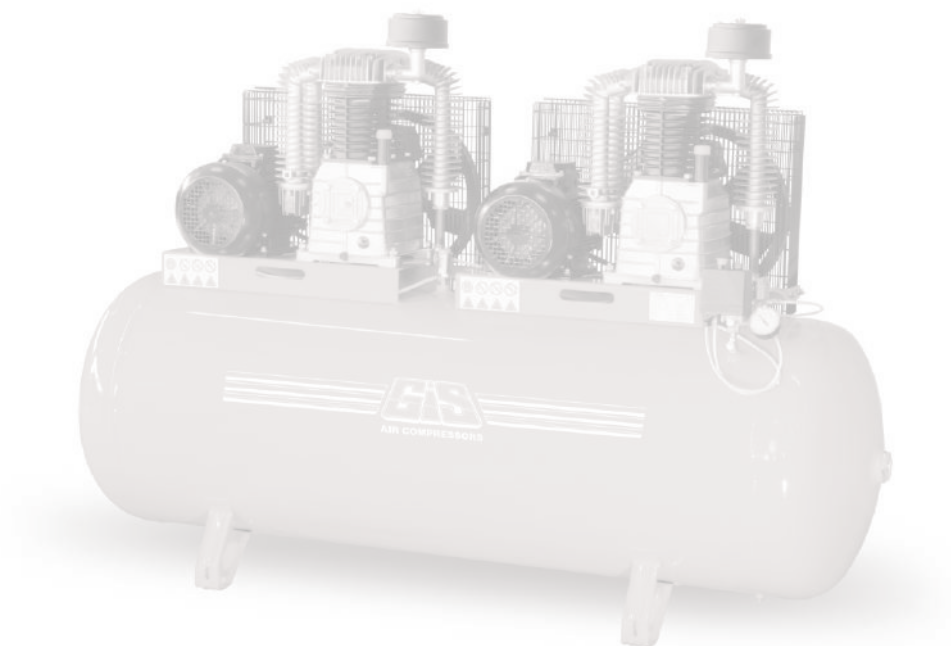

COMPRESSORI TANDEM

TANDEM COMPRESSORS
COMPRESSEURS TANDEM
KOMPRESSOREN TANDEM


- Elettrocompressori a piedi fissi in esecuzione tandem, trasmissione a cinghia, trifase.
- ➔ Tutti i compressori TANDEM sono provvisti di centralina elettrica temporizzata a norme C.E.I.
- Stationary belt driven compressors, tandem execution. Three phase motor.
- ➔ All TANDEM compressors are equipped with time-controlled electric control panel according to I.E.C. standards.
- Electrocompresseurs à pieds fixes en version tandem, avec transmission à courroie, triphase.
- ➔ Tous les compresseurs TANDEM sont pourvus de boîte de contrôle électrique temporisée selon les normes C.E.I.
- Stationäre ElektrokompRESSOREN in Tandem-Ausführung mit Riemenantrieb, dreiphasig.
- ➔ Alle TANDEM-KompRESSOREN sind mit zeitgesteuertem Elektrosteuergehäuse nach den I.E.C.-Normen ausgerüstet.



AIR COMPRESSORS



Completi di centralina di avviamento temporizzata.

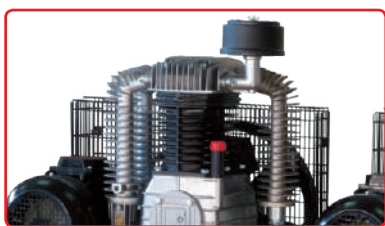

1 Doppio collettore di raffreddamento per ottimo rendimento.



2 Piedi fissi con antivibranti.

500


MODELLO <i>Model</i>	CODICE <i>Code</i>													€			
		Litri <i>Liters</i>	Litri/min <i>Liters/min</i>	CFM	min-1	Cilindri <i>Cylinders</i>	Stadi <i>Stages</i>	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz		dB/A	L x P x H <i>cm</i>	Kg
GS25/500/1080/TD	AG 001	500	1.000	35,2	1.450	2+2	1	10	145	3+3	4+4	400	50	79	198x60x112	270	3.153,00
GS28/500/1000/TD	AG 002	500	1.000	35,2	1.250	2+2	2	11	159	3+3	4+4	400	50	77	198x60x125	300	3.918,00
GS35/500/1200/TD	AG 003	500	1.200	42,4	1.450	2+2	2	11	159	4+4	5,5+5,5	400	50	79	198x60x125	310	4.034,00
GS37/500/1320/TD	AG 004	500	1.320	47	1.450	2+2	2	11	159	4+4	5,5+5,5	400	50	79	198x60x120	325	4.175,00
GS38/500/1300/TD	AG 005	500	1.300	46	900	2+2	2	11	159	4+4	5,5+5,5	400	50	77	198x60x132	360	4.553,00
GS38/500/1700/TD	AG 006	500	1.700	60	1.150	2+2	2	11	159	5,5+5,5	7,5+7,5	400	50	78	198x60x132	380	4.786,00



Completati di centralina di avviamento temporizzata.



GS50/1000/TD

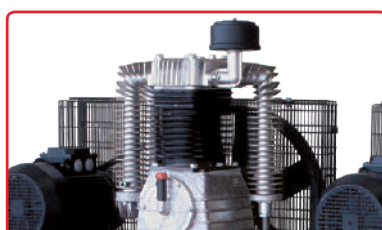


1 Doppio collettore di raffreddamento per ottimo rendimento.



2 Piedi fissi con antivibranti.

1000

MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg	€
GS38/1000/1700/TD	AG 007	1.000	1.700	60	1.150	2+2	2	11	159	5,5+5,5	7,5+7,5	400	50	78	230x80x155	450	5.787,00
GS50/1000/1850/TD	AG 008	1.000	1.826	64,5	850	2+2	2	11	159	5,5+5,5	7,5+7,5	400	50	79	230x80x170	560	7.009,00
GS50/1000/2400/TD	AG 009	1.000	2.365	83,5	1.100	2+2	2	11	159	7,5+7,5	10+10	400	50	79	230x80x170	580	7.166,00
GS80/1000/3200/TD	AG 010	1.000	3.200	113	1.100	4+4	2	11	159	11+11	15+15	400	50	80	230x80x168	620	10.514,00

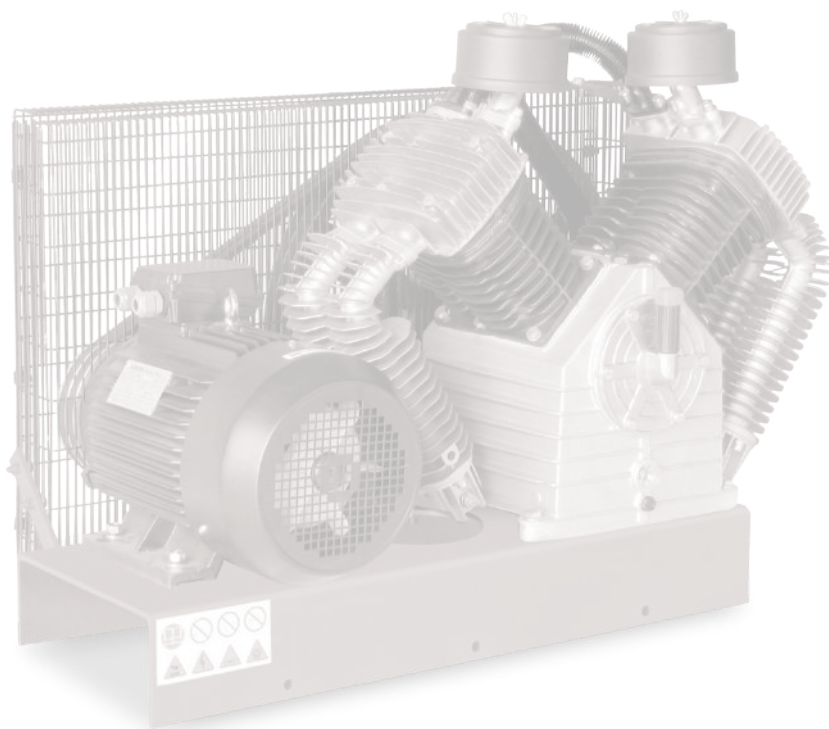

COMPRESSORI SU BASE

COMPRESSORS WITH BASE
COMPRESSEURS SUR BASE
KOMPRESSOREN AUF LAGERUNG

- Elettrocompressori su basamenti con possibilità di accoppiamento multiplo con serbatoi verticali di diverse capacità. Trifase.

➔ Tutti i compressori sono provvisti di tubo di mandata, valvola di ritegno e tamponi antivibranti.
- Compressors with base, with possibility of multiple coupling and vertical tanks of various capacities. three phase motor.

➔ All compressors are fitted with delivery pipe, non-return valve and vibration-proof pads.
- Electrocompresseurs sur bases avec possibilité d'accouplement multiple, avec réservoirs verticaux de différentes capacités. Triphase.

➔ Tous les compresseurs sont munis d'un tuyau de refoulement avec une soupape de retenue et tampons antivibrants.
- ElektrokompRESSOREN auf Lagerungen mit der Möglichkeit zu Mehrfachschtung (dreiphasig) mit vertikalen Tanks verschiedenen Fassungsvermögens.

➔ Alle Kompressoren sind mit Auslassrohr, Rückstoßventil und Stosdämpfern ausgerüstet.





GS35/600/B



GS80/3/B*

1 Base semplice per assemblaggio su serbatoio.

- * Versione completa di serbatoio ed impianto elettrico disponibile su tutti i modelli. Facile da installare: è sufficiente collegarlo ad un impianto esistente. **Quotazione a richiesta.**
- * Version with tank and electrical installation available for all models. Easy to install: simply connect to an existing installation. **Price on request.**
- * Version avec réservoir et installation électrique disponible pour tous les modèles. Facile à installer: connecter simplement à une installation existante. **Prix sur demande.**
- * Version mit Tank und elektrischer Anlage für alle Modelle verfügbar. Einfach zu installieren: nur an eine vorhandene Anlage zu verbinden. **Preis auf Anfrage.**

MODELLO Model	CODICE Code											€				
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	
GS35/600/B	AH 001	*	600	21,2	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	70x40x50	53	1.138,00
GS37/660/B	AH 002	*	660	23,5	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	70x40x50	58	1.225,00
GS38/650/B	AH 003	*	650	23	900	2	2	11	159	4	5,5	400	50	70x42x60	65	1.352,00
GS38/850/B	AH 004	*	850	30	1.150	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	70x42x60	69	1.428,00
GS50/1200/B	AH 005	*	1.182	42	1.100	2	2	11	159	7,5	10	400	50	100x50x70	110	2.620,00
GS80/1600/B	AH 006	*	1.600	56,5	1.100	4	2	11	159	11	15	400	50	110x60x70	125	4.947,00
GS90/1850/B	AH 007	*	1.850	64,5	850	4	2	11	159	11	15	400	50	130x65x80	210	6.790,00
GS90/2400/B	AH 008	*	2.400	83,5	1.100	4	2	11	159	15	20	400	50	130x65x80	220	7.061,00
GS50/2400/TDB	AH 009	*	2.365	83,5	1.100	2+2	2	11	159	7,5+7,5	10+10	400	50	100x110x70	220	5.687,00
GS80/3200/TDB	AH 010	*	3.200	113	1.100	4+4	2	11	159	11+11	15+15	400	50	110x130x80	250	10.140,00
GS90/3700/TDB	AH 011	*	3.700	129	850	4+4	2	11	159	11+11	15+15	400	50	130x150x80	420	13.894,00
GS90/4800/TDB	AH 012	*	4.800	167	1.100	4+4	2	11	159	15+15	20+20	400	50	130x150x80	440	14.435,00

* A RICHIESTA - ON REQUEST - SUR DEMANDE - AUF WUNSCH